



глухое отверстие



парооксидирование



Наружное охлаждение

Артикул №

5728

Стандарт

DIN 2184-1

Стандарт

~ DIN 374

Режущий материал

HSS-E

Тип

N R40

Форма

C

Допуск


2B

Направление резания

правое

Группа скидок

203

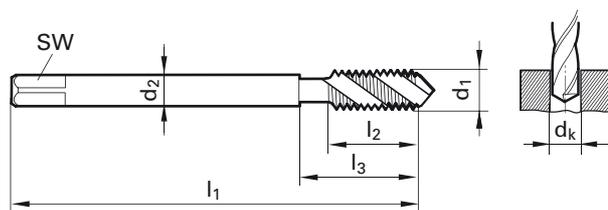

d1 - P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	мм		мм	мм	мм	мм	
NR. 4 -48	2,200		2,400	56,00	6,00	18,00	2,845
NR. 6 -40	2,500	2,10	2,950	56,00	6,50	20,00	3,505
NR.10 -32	3,500	2,70	4,100	70,00	8,50	25,00	4,826
1/4 -28	4,500	3,40	5,500	80,00	9,00	30,00	6,350
3/8 -24	7,000	5,50	8,500	90,00	11,00	35,00	9,525
5/8 -18	12,000	9,00	14,500	100,00	15,00	44,00	15,875

Цена/шт. в ЕВРО
27,00
22,50
21,00
25,00
27,00
56,00

для глухих отверстий



26