



сквозное отверстие



парооксидирование



Наружное охлаждение

Артикул №

5731

Стандарт

DIN 2184-1

Стандарт

DIN 5156

Режущий материал

HSS-E

Тип

N

Форма

B

Допуск


-

Направление резания

правое

Группа скидок

203

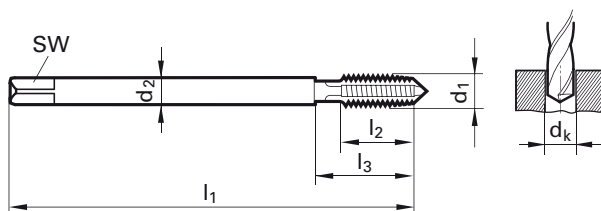

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2	l3	Код №
	Г/дюйм	мм		мм	мм	мм	мм	
G 1/8	28,00	7,00	5,50	8,800	90,00	18,00	35,00	9,728
G 1/4	19,00	11,00	9,00	11,800	100,00	20,00	40,00	13,157
G 3/8	19,00	12,00	9,00	15,250	100,00	22,00	44,00	16,662
G 1/2	14,00	16,00	12,00	19,000	125,00	25,00	44,00	20,955
G 3/4	14,00	20,00	16,00	24,500	140,00	28,00	53,00	26,441
G1	11,00	25,00	20,00	30,750	160,00	30,00	56,00	33,249

Цена/шт. в ЕВРО
21,50
29,00
35,50
49,00
96,00
106,00

для сквозных отверстий