


Цековки с направляющей цапфой точного исполнения

Артикул №	485
Стандарт	СТП
Режущий материал	HSS
Покрытие	
Форма	
Группа скидок	105
Техническая информация на стр.	1364

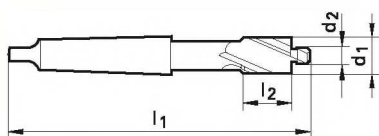

d1	d2	MK	l1	l2	Z	резьбы
mm	mm		mm	mm		
18,000	10,500	2	150,00	25,00	3	M10
20,000	13,000	2	150,00	25,00	3	M12
24,000	15,000	2	162,00	30,00	3	M14
26,000	17,000	3	192,00	35,00	3	M16
30,000	19,000	3	192,00	35,00	3	M18
33,000	21,000	3	204,00	40,00	3	M 20
40,000	25,000	3	204,00	40,00	3	M 24

[illegible]

Зенковки 60° из
HSS и HSS-E

☐ без
покрытия

☐ обработка паром азотирование
ленточек

● азотирование

 ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВОЕ

a TiAlN nanoA

A TiAlN SuperA